

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**



⑮ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 198 17 771 A 1**

⑤ Int. Cl.<sup>6</sup>  
**H 04 B 7/212**  
H 04 B 7/005  
H 04 L 5/22  
H 04 L 12/00

⑲ Aktenzeichen: 198 17 771.2  
⑳ Anmeldetag: 21. 4. 98  
㉑ Offenlegungstag: 11. 11. 99

DE 198 17 771 A 1

㉒ Anmelder:  
Siemens AG, 80333 München, DE

㉓ Erfinder:  
Schindler, Jürgen, Dipl.-Ing., 81369 München, DE;  
Traynard, Jean-Michel, Dipl.-Ing., 81667 München, DE


⑤⑥ Entgegenhaltungen:  
DE 1 95 16 449 A1  
US 55 77 024 A  
PILGER, U.: Struktur des DECT-Standards, In:  
Nachrichtentechnik, Elektron, Berlin 42, 1992,  
S. 23-29;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Verfahren und Basisstation zur Nachrichtenübertragung in einem Funk-Kommunikationssystem

⑤⑦ Zwischen einer Basisstation und Mobilstation werden über einen physikalischen Kanal Nachrichten übertragen, wobei der physikalische Kanal Zeitschlitzte vorsieht. In einem Zeitschlitz werden mehrere Funkblöcke übertragen, die einen Datenanteil und einen Schutzzeitanteil haben. Die Datenanteile der Funkblöcke dieses Zeitschlitzes sind zueinander zeitlich orthogonal. Dadurch sind die Funkblöcke, insbesondere Zugriffsblöcke zur Ressourcenanforderung kollisionsfrei auswertbar. Da die Zeitschlitzstruktur des Funk-Kommunikationssystems nicht verändert wird, erhöht sich der Overhead kaum. Ein Zeitschlitz wird in  $n > 1$  virtuelle Zeitschlitzte unterteilt.

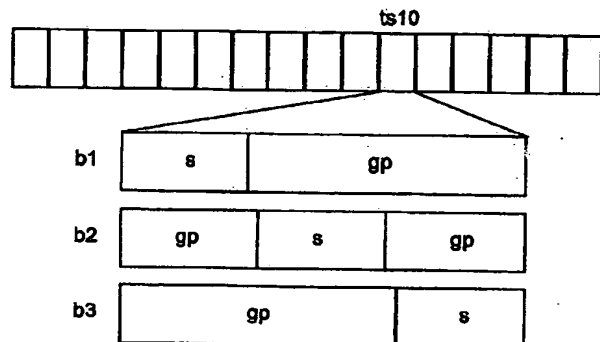

DE 198 17 771 A 1

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Basisstation zur Nachrichtenübertragung in einem Funk-Kommunikationssystem, insbesondere in einem Mobilfunksystem mit TDD-Teilnehmerseparierung.

In Funk-Kommunikationssystemen werden Informationen (beispielsweise Sprache, Bildinformationen oder andere Daten) mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen über eine Funkschnittstelle zwischen sendender und empfangender Funkstation (Basisstation bzw. Mobilstation) übertragen. Das Abstrahlen der elektromagnetischen Wellen erfolgt dabei mit Trägerfrequenzen, die in dem für das jeweilige System vorgesehenen Frequenzband liegen. Für zukünftige Mobilfunksysteme mit CDMA- oder TD/CDMA-Übertragungsverfahren über die Funkschnittstelle, beispielsweise das UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) oder andere Systeme der 3. Generation sind Frequenzen im Frequenzband von ca. 2000 MHz vorgesehen.

Zur Teilnehmerseparierung wird z. B. beim GSM-Mobilfunksystem ein Zeitlagenmultiplex-Verfahren (TDMA) zur Unterscheidung der Signalquellen verwendet. In einem Zeitschlitz wird ein Funkblock übertragen, der empfangsseitig getrennt von anderen Funkblöcken auswertbar ist. Aus dem GSM-Mobilfunksystem ist es ferner bekannt, zur Ressourcenzuteilung einen Zugriffsblock in Aufwärtsrichtung zu senden. Damit signalisiert eine Mobilstation dem Netz, daß es einen Verbindungsaufbau wünscht. Der Zugriff auf den Zeitschlitz, der für die Zugriffsböcke reserviert ist, erfolgt jedoch willkürlich. Falls mehrere Mobilstationen gleichzeitig in diesem Zeitschlitz senden, überlagern sich die Zugriffsböcke und sind somit bei der empfangenden Basisstation nicht detektierbar.

Nach einer Kollision versuchen die Mobilstationen erneut, einen Zugriffsblock zu senden. Je häufiger der Zugriff wiederholt werden muß, um so länger ist die Wartezeit und um so mehr sinkt die Effektivität dieses Zugriffsverfahrens.

Eine besondere Ausprägung des Zeitlagenmultiplex (TDMA) ist ein TDD (time division duplex) Übertragungsverfahren, bei dem in einem gemeinsamen Frequenzkanal die Übertragung sowohl in Aufwärtsrichtung, d. h. von der Mobilstation zur Basisstation, als auch in Abwärtsrichtung, d. h. von der Basisstation zur Mobilstation, erfolgt. Die minimal zu vergebende Ressourceneinheit ist durch die Zahl der in einem Zeitschlitz übertragbaren Bits angegeben.

Eine kleine minimale Ressourceneinheit ist wünschenswert, da für unterschiedliche Anwendungsfälle, z. B. die Zugriffsböcke, eine feinere Granularität bei den verbrauchten Ressourcen die Kapazitätsausnutzung verbessert. Dies war bisher nur durch Verkürzung der Zeitschlitzdauer möglich. Der Anteil der Nutzdatenrate an der Gesamtdatenrate sinkt bei Erhöhung der Zahl der Zeitschlitze pro Zeiteinheit, da üblicherweise pro Zeitschlitz eine Trainingssequenz zu Kanalschätzungszwecken gesendet wird und die Trainingssequenz eine Mindestlänge hat.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die minimale Ressourceneinheit zu verkleinern, ohne den Overhead (Verhältnis der nicht datentragenden Signalanteile zu den datentragenden Signalanteilen) des Gesamtsystems merklich zu erhöhen. Diese Aufgabe wird durch das Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und die Basisstation mit den Merkmalen des Anspruchs 9 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Erfindungsgemäß werden zwischen einer Basisstation und Mobilstationen über einen physikalischen Kanal Nachrichten übertragen, wobei der physikalische Kanal Zeitschlitze vorsieht.

In einem Zeitschlitz werden mehrere Funkblöcke übertra-

gen, die einen Datenanteil und einen Schutzzeitanteil haben. Die Datenanteile der Funkblöcke dieses Zeitschlitzes sind zueinander zeitlich orthogonal. Dadurch sind die Funkblöcke getrennt auswertbar. Die Zeitschlitzstruktur des Funk-Kommunikationssystems wird nicht verändert, so daß sich der Overhead kaum erhöht, da nur in dem ausgewählten Zeitschlitz eine Unterteilung in mehrere Funkblöcke erfolgt. Ein Zeitschlitz wird in  $n > 1$  virtuelle Zeitschlitze unterteilt.

Besonders vorteilhaft kann dies für die Aufwärtsrichtung von unterschiedlichen Mobilstationen zur Basisstation erfolgen. Beispielsweise für Funkblöcke zum Anfordern einer Ressourcenzuteilung (Zugriffsböcke) ist die feinere Granularität von Vorteil, da die Wahrscheinlichkeit der Kollisionen verringert wird und trotzdem die wenigen benötigten Informationen übertragen werden können. Um den Implementierungsaufwand zu verringern wird zur Ressourcenzuteilung ein ALOHA-Protokoll benutzt. Es können auch aufwendigere Protokolle, wie CSMA/CA zum Einsatz kommen.

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausprägung der Erfindung werden auch in benachbarten Zellen in einem Zeitschlitz – bei einer Synchronisation in beiden Zellen zeitgleich – Funkblöcke benutzt, deren Datenanteile zueinander zeitlich orthogonal sind, oder es werden für den gleichen Zweck, z. B. zur Ressourcenanforderung, unterschiedliche Zeitschlitze benutzt. Damit werden für das Zugriffsverfahren Gruppen (Cluster) gebildet, die eine feine Granularität mit einer geringen Kollisionswahrscheinlichkeit verbinden.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sehen vor, daß der Datenanteil aus einer Trainingssequenz und zumindest einem Nutzdatenanteil besteht und/oder der physikalische Kanal durch ein Frequenzband, einen Spreizkode und einen Zeitschlitz gebildet wird. Somit läßt sich das erfindungsgemäße Verfahren in ein digitales Mobilfunksystem der 3. Generation integrieren. Bei einem solchen Mobilfunksystem kommt vorteilhafterweise ein TDD-Teilnehmerseparierungsverfahren zum Einsatz, so daß auch asymmetrische Datendienste ohne Ressourcenverschwendung unterstützt werden.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels Bezugnehmend auf zeichnerische Darstellungen näher erläutert.

Dabei zeigen

Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Mobilfunksystems,

Fig. 2 eine schematische Darstellung der Rahmenstruktur des TDD-Übertragungsverfahrens,

Fig. 3 eine schematische Darstellung von unterschiedlichen Zugriffsböcken,

Fig. 4 eine Einteilung des Mobilfunksystems in Gruppen von Zellen mit einer zeitlich orthogonalen Signalisierung,

Fig. 5 ein vereinfachtes Blockschaltbild einer Basisstation.

Das in Fig. 1 dargestellte Mobilfunksystem als Beispiel eines Funk-Kommunikationssystems besteht aus einer Vielzahl von Mobilvermittlungsstellen MSC, die untereinander vernetzt sind bzw. den Zugang zu einem Festnetz PSTN herstellen. Weiterhin sind diese Mobilvermittlungsstellen MSC mit jeweils zumindest einer Einrichtung RNM zum Zuteilen von funkttechnischen Ressourcen verbunden. Jede dieser Einrichtungen RNM ermöglicht wiederum eine Verbindung zu zumindest einer Basisstation BS. Eine solche Basisstation BS kann über eine Funkschnittstelle eine Verbindung zu weiteren Funkstationen, z. B. Mobilstationen MS oder anderweitigen mobilen und stationären Endgeräten, aufbauen. Durch jede Basisstation BS wird zumindest eine Funkzelle Z gebildet. Bei einer Sektorisierung oder bei hierarchischen Zellstrukturen werden pro Basisstation BS auch mehrere Funkzellen Z versorgt.

In Fig. 1 sind beispielhaft Verbindungen V1, V2, V3 zur Übertragung von Nutzinformationen und Signalisierungsinformationen zwischen Mobilstationen MS und einer Basisstation BS und eine Anforderung zur Ressourcenzuteilung in einem Zugriffskanal RACH durch eine weitere Mobilstation MS dargestellt.

Ein Operations- und Wartungszentrum OMC realisiert Kontroll- und Wartungsfunktionen für das Mobilfunksystem bzw. für Teile davon. Die Funktionalität dieser Struktur ist auf andere Funk-Kommunikationssysteme übertragbar, in denen die Erfindung zum Einsatz kommen kann, insbesondere für Teilnehmerzugangsnetze mit drahtlosem Teilnehmeranschluß.

Die Rahmenstruktur der Funkübertragung ist aus Fig. 2 ersichtlich. Gemäß einer TDMA-Komponente ist eine Aufteilung eines breitbandigen Frequenzbereichs, beispielsweise der Bandbreite  $B = 5$  MHz in mehrere Zeitschlitze  $t_s$  gleicher Zeitdauer, beispielsweise 16 Zeitschlitze  $t_{s0}$  bis  $t_{s15}$  vorgesehen. Ein Frequenzband erstreckt sich über einen Frequenzbereich B. Ein Teil der Zeitschlitze  $t_{s0}$  bis  $t_{s8}$  werden in Abwärtsrichtung DL und ein Teil der Zeitschlitze  $t_{s9}$  bis  $t_{s15}$  werden in Aufwärtsrichtung UL benutzt. Dazwischen liegt ein Umschaltzeitpunkt SP. Bei diesem TDD-Übertragungsverfahren entspricht das Frequenzband für die Aufwärtsrichtung UL dem Frequenzband für die Abwärtsrichtung DL. Gleiches wiederholt sich für weitere Trägerfrequenzen.

Innerhalb der Zeitschlitze, die allein zur Nutzdatenübertragung vorgesehen sind, werden Informationen mehrerer Verbindungen in Funkblöcken übertragen. Diese Funkblöcke zur Nutzdatenübertragung bestehen aus Abschnitten mit Daten d, in denen empfangsseitig bekannte Trainingssequenzen  $t_{seq1}$  bis  $t_{seqn}$  eingebettet sind. Die Daten d sind verbindungsindividuell mit einer Feinstruktur, einem Teilnehmermerkmal c, gespreizt, so daß empfangsseitig beispielsweise n Verbindungen durch diese CDMA-Komponente separierbar sind. Ein physikalischer Kanal K1 wird dabei durch ein Frequenzband B, einen Zeitschlitz  $t_{s8}$  und einen Teilnehmermerkmal c gebildet.

Die Spreizung von einzelnen Symbolen der Daten d bewirkt, daß innerhalb der Symboldauer  $T_{sym}$  Q Chips der Dauer  $T_{chip}$  übertragen werden. Die Q Chips bilden dabei den verbindungsindividuellen Teilnehmermerkmal c. Weiterhin ist innerhalb des Zeitschlitzes  $t_s$  eine Schutzzeit  $t_p$  zur Kompensation unterschiedlicher Signallaufzeiten der Verbindungen vorgesehen.

Innerhalb eines breitbandigen Frequenzbereiches B werden die aufeinanderfolgenden Zeitschlitze  $t_s$  nach einer Rahmenstruktur gegliedert. So werden 16 Zeitschlitze  $t_s$  zu einem Rahmen  $t_r$  zusammengefaßt.

Die verwendeten Parameter der Funkschnittstelle sind vorteilhafterweise:

Chiprate: 4096 M-cps

Rahmendauer: 10 ms

Anzahl Zeitschlitze: 16

Dauer eines Zeitschlitzes: 625  $\mu$ s

Spreizfaktor: 16

Modulationsart: QPSK

Bandbreite: 5 MHz

Frequenzwiederholungswert: 1.

Diese Parameter ermöglichen eine bestmögliche Harmonisierung mit einem FDD-Modus (frequency division duplex) für die 3. Mobilfunkgeneration.

Bevor jedoch die Nachrichtenübertragung für Nutzdaten zwischen Mobilstation MS und Basisstation BS beginnen kann, wird die Verbindung aufgebaut. Dazu sendet die Mobilstation MS in einem Zugriffskanal RACH einen speziellen Funkblock b1, b2 oder b3 in Aufwärtsrichtung UL, der

als Zugriffskanal ausgebildet ist und zumindest eine Kennung der Mobilstation MS enthält. Diese Kennung der Mobilstation MS, evtl. ergänzt durch weitere Angaben über die Basisstation BS oder über physikalische Kanäle, ist nach Fig. 3 in einem Datenanteil s enthalten. Der Datenanteil s bildet zusammen mit einem Schutzzeitanteil  $t_p$  den Zugriffskanal b1, b2, b3.

Entsprechend der Erfindung unterscheiden sich in einem physikalischen Kanal K1, K2 gesendete Zugriffskanäle b1, b2, b3 durch die zeitliche Anordnung des Datenanteils s. Die Datenanteile s der unterschiedlichen Zugriffskanäle b1, b2, b3 sind zueinander zeitlich orthogonal. Somit können nach Fig. 3 drei unterschiedliche Mobilstation MS im gleichen physikalischen Kanal K1, d. h. in einem Zeitschlitz  $t_{s10}$ , einen Zugriffskanal b1, b2, b3 senden, ohne daß es zu Kollisionen bezüglich des Datenanteils s kommt. Alle drei Zugriffskanäle b1, b2, b3 sind daher durch die Basisstation BS fehlerfrei auswertbar. Ohne Verzögerung kann den Mobilstationen MS jeweils ein oder mehrere Kanäle zur Nachrichtenübertragung zugewiesen werden. Dabei kommt ein ALOHA-Protokoll zum Einsatz.

Die Basisstation BS wertet die Zugriffskanäle b1, b2, b3 aus und nimmt eine Ressourcenzuteilung an die Mobilstationen MS in Aufwärts- UL und/oder Abwärtsrichtung DL vor, abhängig vom aktuellen Auslastungszustand der funktchnischen Ressourcen der Funkschnittstelle und der Dringlichkeit des von der Mobilstation MS gewünschten Dienstes.

Durch den Aufbau der Zugriffskanäle b1, b2, b3 kann innerhalb eines Mobilfunksystems, das aus Zellen besteht, eine Gruppierung entsprechend Fig. 4 vorgenommen werden. So wird beispielsweise in vier Zellen Z1 bis Z4, die ein Cluster bilden, ein Organisationskanal BCCH in unterschiedlichen Zeitschlitzen ausgestrahlt, wodurch die gegenseitigen Wechselwirkungen verringert werden.

Weiterhin werden in den vier Zellen Z1 bis Z4 für die Ressourcenanforderung zwei verschiedene Zeitschlitze genutzt. Für die zwei Zellen, die den gleichen Zeitschlitz als Zugriffskanal RACH nutzen, wird jeweils ein unterschiedlicher Zugriffskanal b1, b2 eingesetzt, dessen Datenanteil s zum anderen zeitlich orthogonal ist. Damit ist das Mobilfunksystem auch bezüglich des Zugriffskanals RACH in Cluster eingeteilt.

Somit wird die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen verringert, da in benachbarten Zellen entweder ein anderer Zeitschlitz und ein anderer Typ von Zugriffskanal b1, b2 benutzt wird. Die Ressourcenzuteilung wird beschleunigt, ohne daß der Overhead des Systems merklich vergrößert wird. Die kleinste Ressourceneinheit bezüglich der Ressourcenanforderung ist die Länge des Datenanteils s, die gegenüber einem Normalfunkblock verkürzt ist. Der Datenanteil besteht aus einer Mittambel  $m$ , die zur Kanalschätzung auf der Empfängerseite der Funkschnittstelle dient, und zwei Nutzdatenanteilen  $d_1$  mit der Bezeichnung der Mobilstation MS. Durch die Bildung von Zugriffskanal-Gruppen kann auf die Übertragung der Basisstationskennung im Zugriffskanal b1, b2 (sogenannter Color-Code) verzichtet werden.

Bei einer Zeitschlitzdauer von 625  $\mu$ s könnte die Mittambel vorteilhafterweise etwa 130  $\mu$ s, d. h. 533 chips, und die Dauer der zwei Nutzdatenanteile  $d_1$  je 78  $\mu$ s, d. h. je 299 chips, betragen. Bei einer QPSK-Modulation stehen damit 37 bit Information zur Verfügung. Der Schutzzeitanteil  $t_p$  ist demnach 339  $\mu$ s, d. h. 1380 chips. Während der Schutzzeit werden keine Daten übertragen.

Die Auswertung der Zugriffskanäle wird in einer Basisstation BS nach Fig. 5 durchgeführt. Diese besteht aus einer Send/Empfangseinrichtung TX/RX, die Empfangssignale vom Frequenzbereich der Nachrichtenübertragung in das

Basishand umsetzt, analog/digital wandelt, und die Empfangssignale verstärkt. Eine digitale Signalverarbeitung findet in einer Signalverarbeitungseinrichtung DSP statt. Es wird eine Kanalschätzung durchgeführt und die gesendeten Datensymbole werden detektiert.

Eine Signalauswerteeinrichtung SA extrahiert die Datenanteile  $s$  der Zugriffsblöcke  $b_1, b_2, b_3$  aufgrund der zeitlichen Orthogonalität und entnimmt die Anforderungen zur Ressourcenzuteilung. Die Ressourcenzuteilung selbst wird in der Einrichtung RNM zum Zuteilen von funktechnischen Ressourcen vorgenommen und zurück zur Basisstation BS signalisiert. Eine Steuereinrichtung SE weist den Mobilstationen MS daraufhin durch Zusammenstellen eines dementsprechenden Signalisierungsblocks und Senden dieses Blocks durch die Send-/Empfangseinrichtung TX/RX einen physikalischen Kanal zur Nachrichtenübertragung zu.

Auch das Zusammenwirken der Komponenten und die Einstellung des Sendezeitpunkts wird durch die Steuereinrichtung SE gesteuert. Zugehörige Daten über die konkreten Gegebenheiten der Verbindung werden in einer Speichereinrichtung MEM gespeichert.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zur Nachrichtenübertragung in einem Funk-Kommunikationssystem, bei dem zwischen einer Basisstation (BS) und Mobilstationen (MS) über einen physikalischen Kanal ( $K_1, K_2$ ) Nachrichten übertragen werden, der physikalische Kanal ( $K_1, K_2$ ) eine TDMA-Teilnehmerseparierung in Zeitschlitz ( $ts_0$  bis  $ts_{15}$ ) vorsieht, in einem Zeitschlitz ( $ts_{10}$ ) mehrere Funkblöcke ( $b_1, b_2, b_3$ ) übertragen werden, wobei die Funkblöcke ( $b_1, b_2, b_3$ ) einen Datenanteil ( $s$ ) und einen Schutzzeitanteil ( $gp$ ) haben und die Datenanteile ( $s$ ) der Funkblöcke ( $b_1, b_2, b_3$ ) des Zeitschlitzes ( $ts_{10}$ ) zueinander zeitlich orthogonal sind.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Funkblöcke ( $b_1, b_2, b_3$ ) in Aufwärtsrichtung (UL) von unterschiedlichen Mobilstationen (MS) zur Basisstation (BS) gesendet werden.
3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem die Funkblöcke ( $b_1, b_2, b_3$ ) in einem Zeitschlitz ( $ts_{10}$ ) zum Anfordern einer Ressourcenzuteilung gesendet werden.
4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem ein ALOHA-Protokoll zur Ressourcenzuteilung benutzt wird.
5. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem in benachbarten Zellen Funkblöcke ( $b_1, b_2, b_3$ ) im Zeitschlitz ( $ts_{10}$ ) benutzt werden, deren Datenanteile ( $s$ ) zueinander zeitlich orthogonal sind.
6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem der Datenanteil ( $s$ ) aus einer Trainingssequenz ( $ma$ ) und zumindest einem Nutzdatenteil ( $data$ ) besteht.
7. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem der physikalische Kanal ( $K_1, K_2$ ) durch ein Frequenzband ( $B$ ), einen Spreizkode ( $c$ ) und einen Zeitschlitz ( $ts_{10}$ ) gebildet wird.
8. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem die Nachrichtenübertragung mittels eines TDD-Teilnehmerseparierungsverfahrens erfolgt.
9. Basisstation (BS) für ein Funk-Kommunikationssystem, die mittels Funkverbindungen eine Nachrichtenübertragung über einen physikalischen Kanal ( $K_1, K_2$ ) von und zu Mobilstationen (MS) ermöglicht, mit einer Send-/Empfangseinrichtung (TX/RX), die eine TDMA-Teilnehmerseparierung des physikalischen Kanals ( $K_1, K_2$ ) in Zeitschlitz ( $ts_0$  bis  $ts_{15}$ )

vorsicht, mit einer Signalverarbeitungseinrichtung (DSP), die mehrere in einem Zeitschlitz ( $ts_{10}$ ) übertragene Funkblöcke ( $b_1, b_2, b_3$ ) auswertet,


- wobei die Funkblöcke ( $b_1, b_2, b_3$ ) einen Datenanteil ( $s$ ) und einen Schutzzeitanteil ( $gp$ ) haben und die Datenanteile ( $s$ ) der Funkblöcke ( $b_1, b_2, b_3$ ) des Zeitschlitzes ( $ts_{10}$ ) zueinander zeitlich orthogonal sind,

mit einer Signalauswerteeinrichtung (SA), die die Datenanteile ( $s$ ) der Funkblöcke ( $b_1, b_2, b_3$ ) aufgrund der zeitlichen Orthogonalität trennt.

10. Basisstation nach Anspruch 9, bei der die Signalauswerteeinrichtung (SA) Anforderungen zu einer Ressourcenzuteilung aus den Datenanteilen ( $s$ ) der Funkblöcke ( $b_1, b_2, b_3$ ) extrahiert, und eine Steuereinrichtung (SE) den die Funkblöcke ( $b_1, b_2, b_3$ ) sendenden Mobilstationen (MS) einen physikalischen Kanal zu Nachrichtenübertragung zuweist.

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen

Fig. 1

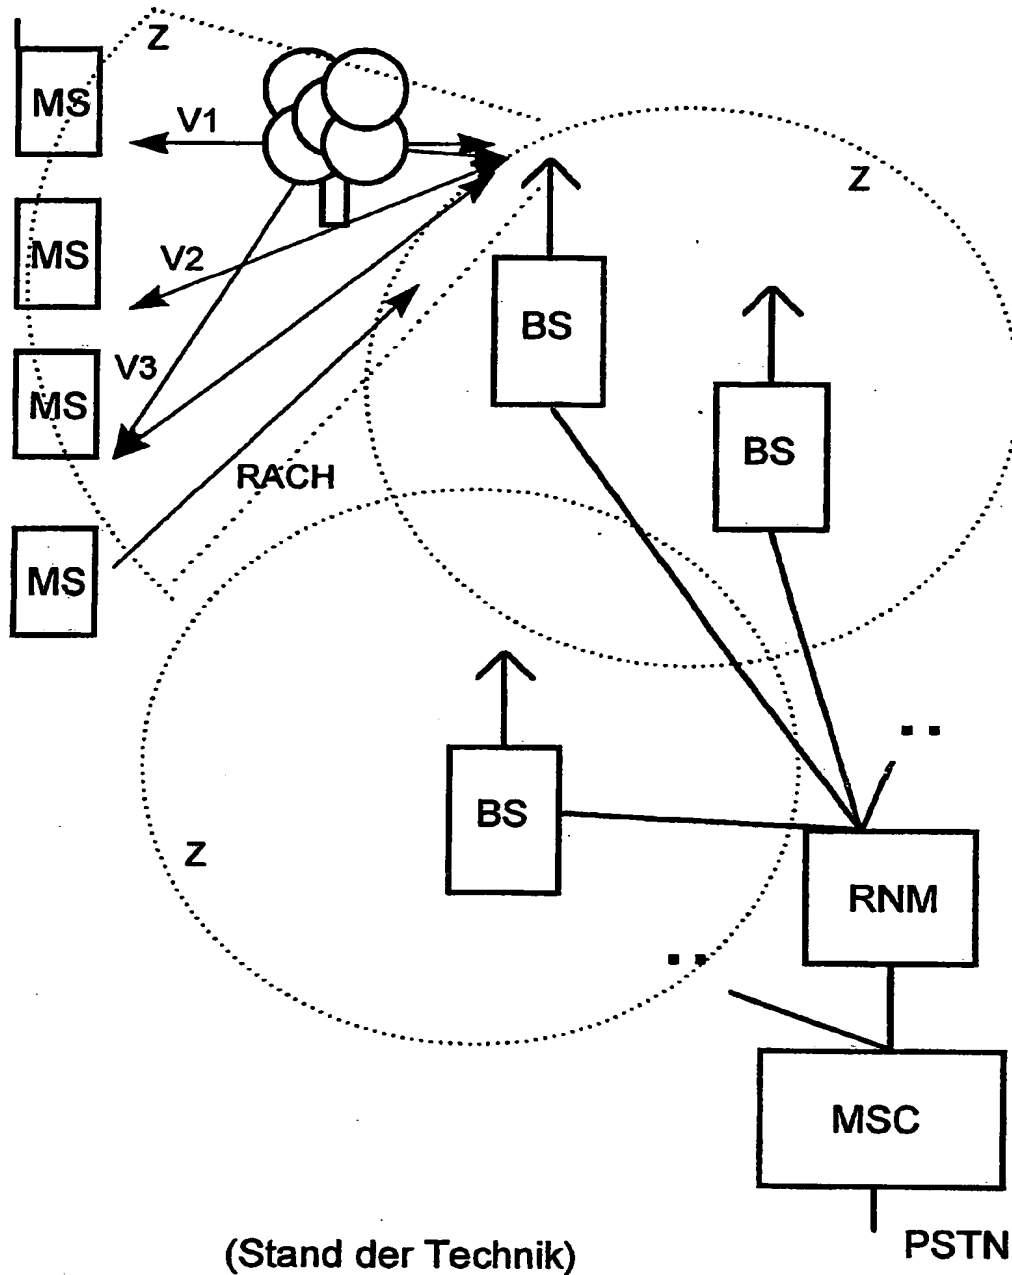

(Stand der Technik)

Fig. 2

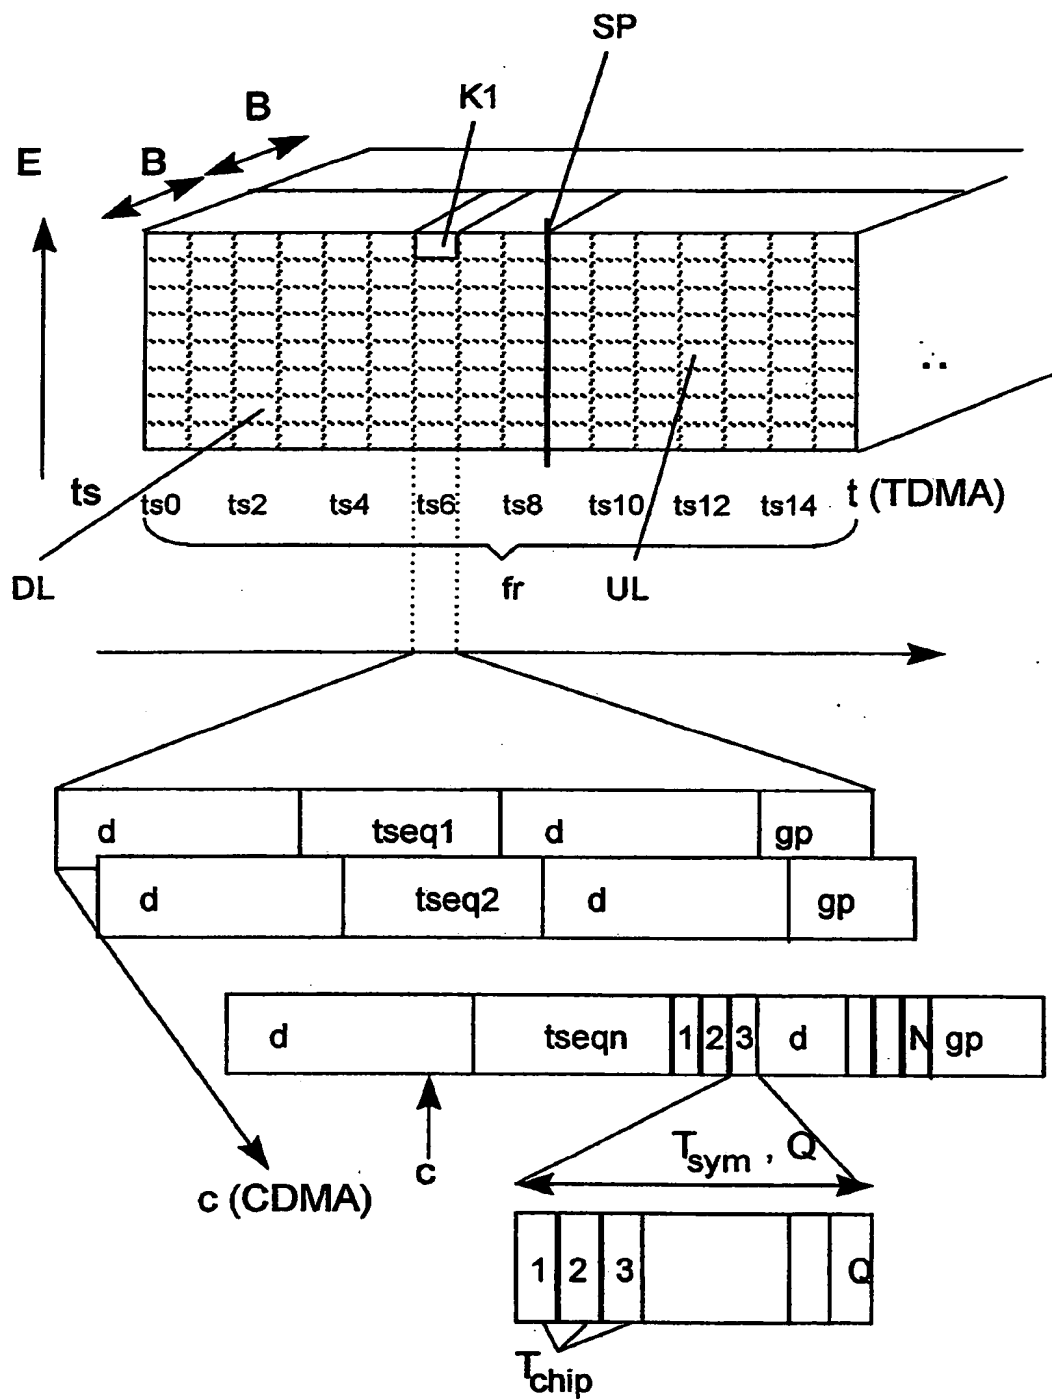


Fig. 3

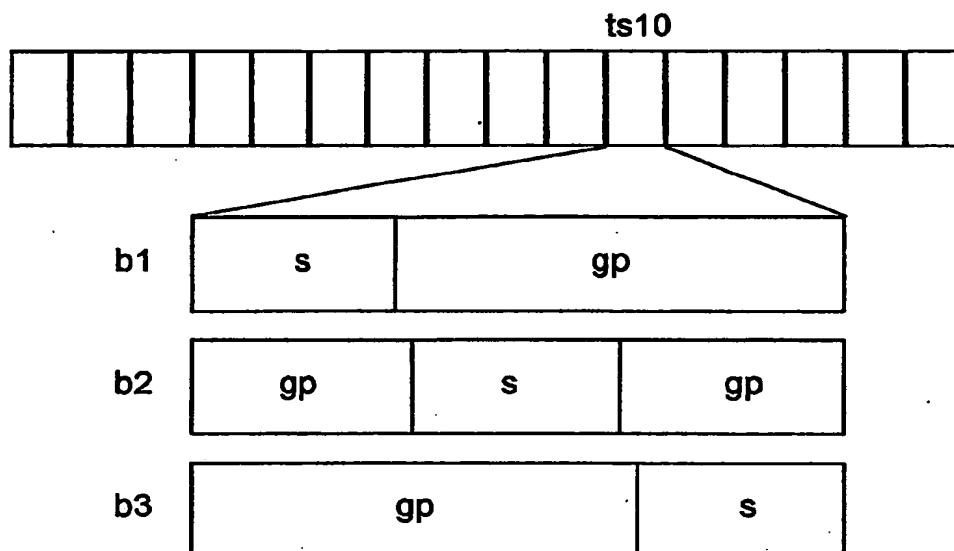


Fig. 5

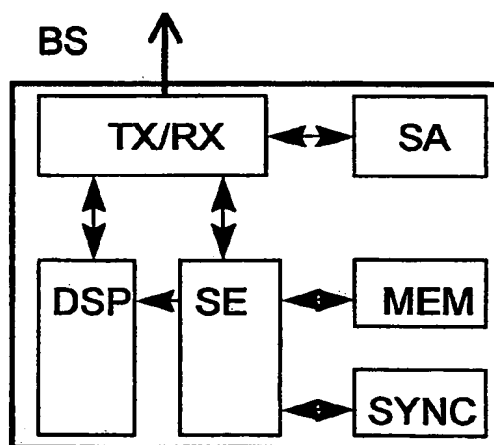




Fig. 4

